



## Technische Daten

| Allgemeine Angaben |  |
|--------------------|--|
| Material           | Aluminiumguss  |
| Farbgebung         | DB 703 (weitere RAL und DB Farben erhältlich)  |
| Geometrie          | Mast in 3 Stufen abgesetzt mit Kopfstück, mit Revisionsöffnung 305 mm x 90 mm im Fußteil |
| Revisionsöffnung   | Aufgesetzte Masttüre aus Aluminiumguss   |
| Montageart         | Fußteil mit Flansch zur Befestigung auf Erdstück oder Erdoberkante                       |
| Ausstattung        | C-Schiene mit 2 Schiebemuttern   |


| Typ              | Masthöhe | Windangriffsfläche  | Querschnitte Mastrohr   |
|------------------|----------|---------------------|---|
| Mast Kötzing 3.0 | 2960 mm  | 0,27 m <sup>2</sup> | Ebene 1: ø 150 mm<br>Ebene 2: ø 90 mm<br>Ebene 3: ø 80 mm<br>Ebene 4: ø 60 mm |

## Verfügbares Zubehör

| Typ                   | Länge Erdstück | Material             | Hinweis                           |
|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| Erdstück 100 - 800 mm | 800 mm         | Stahl, feuerverzinkt |                                   |
| Mast-Verstärkung      |                | Edelstahl            | Für besonders gefährdete Bereiche |

## Sonstige Angaben

|                   |  |
|-------------------|--|
| Passende Leuchten | Leuchten Vierkant, Sechskant, Zylinder |
|-------------------|--|

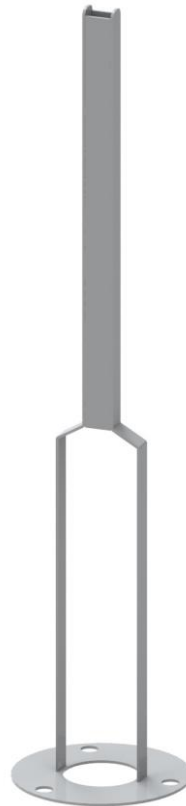

Mast-Verstärkung