

Sechskant Mastaufsatzleuchte, Auslegerleuchte // LED

01.S-ML110, 01.S-AL110

Sechskant pole-top lighting, pendant lighting // LED



Materialien

Leuchtenkörper aus
luft- und seewasserbeständigem Aluminiumguss
starkwandigen Aluminiumdruckteilen
Verschraubung aus vergütetem Edelstahl
Schutzglas Acrylglas, klar
Dichtungsprofile UV beständig, teils Silikondichtungen

Oberflächen

Aluminiumoberflächen sandgestrahlt und mit einer hochwertigen 2-Komponenten Grundbeschichtung auf Epoxydharz Eisenglimmer Basis und einer Deckbeschichtung auf 2-Komponenten Polyurethanbasis
Standardfarbtöne DB 703 und DB 701
Alle RAL Farbtöne erhältlich

Mastanschluss und Ausleger

Leuchtenkörper als Aufsatzleuchte für Zopfmaß 76mm, (optional 60mm)
Leuchtenkörper als Auslegerleuchte für Ausleger A.M/W 110
Auslegerkonstruktion luft- und seewasserbeständigem Aluminiumguss
Innenliegende Kabelführung

Elektrischer Anschluss

Vorschaltgeräte 230 V mit Leistungsstufen gemäß technischer Bestückung
Vorschaltgeräteblock, jeweils mit angeschlossener Netzleitung 3 x 1,0 mm², freie Kabellänge bis Sicherungs- und Kabelübergangskasten, mit integrierten Betriebsgeräten
Schutzart IP 44

Material

Luminaire in air- and sea water resistant aluminium and cast aluminium
Screw unions in stainless steel
Protection glass in PMMA, transparent
Sealing profiles UV resistant, partly silicone seal

Surfaces

Surfaces sand-blasted and with a high-quality 2-components basic coating on epoxy resin iron mica basis and a cover coating on 2-components polyurethan basis
Standard colours DB 703 and DB 701
All RAL-colours available

Poleconnection and Bracket

Luminaire as pole top luminaire, diameter 76mm, (optionally 60mm)
Luminaire as pendant luminaire for bracket A.M/W 110
Construction in cast aluminium
Cable run inside

Electrical Connection

Ballast 230 V with performance levels in accordance with technical assembly
Ballast block in each case with attached main 3 x 1,0 mm², wire length prepared to terminal box
Type of Protection IP 44

Sechskant Mastaufsatzleuchte, Auslegerleuchte // LED

01.S-ML110, 01.S-AL110

Sechskant pole-top lighting, pendant lighting // LED

Elektrische Ausstattung und Lichttechnik, Electrical Equipment and Illuminating Engineering

Elektrische Ausstattung Electrical Equipment	Bestückung Assembly	Vorschaltgeräte Ballasts			Reflektoren Reflectors						Abschirmelemente Shieldings			Schutzklasse Protection Class	
		EVG	NP	P	BG	LR1	AHL	AML	D	RF	AS BG	AS LR1	AS RF	SK I	SK II
HSE 50 W	●	●		●		●				●		●	●	●	●
HSE 70 W	●	●		●		●				●		●	●	●	●
HIE 50 W	●	●		●		●				●		●	●	●	●
HIE 70 W	●	●		●		●				●		●	●	●	●
HIT 35 W	●	●				●				●		●	●	●	●
HIT 70 W	●	●				●				●		●	●	●	●
TC-T/E 26/32 W	●	●				●				●		●	●	●	●
TC-T/E 42 W	●	●				●				●		●	●	●	●
LED Modul L ²	●		●	●		●			●	●		●	●	●	●
LED Modul L ³	●		●	●										●	●

EVG (Elektr. Vorschaltgerät) **NP** (nicht programmierbar) **P** (programmierbar) **BG** (Blendgitter) **LR1** (Lamellenreflektor) **AHL, AML** (asym. Reflektor)
Electr. Ballast not programmable programmable Glaregrid Lamella Reflector asym. Reflector

D (Diffusor) **RF** (Reflektor) **AS BG** (Abschirmel. Blendgitter) **AS LR 1** (Abschirmel. Lamellenrefl.) **AS RF** (Abschirmel. Reflektor) **SK** (Schutzklasse)
Diffusor Reflector Shielding Glaregrid Shielding Lamella Refl. Shielding Reflector Protection Class

Fotometrische Daten, Photometric Data


Auf Anfrage.
On request.

Auf Anfrage.
On request.

Isolux-Kurven-Diagramm
Isolux Diagramm

Lichtstärke-Verteilung in cd/klm
Lumious Intensity Distribution cd/klm

Zeichnungen, Drawings

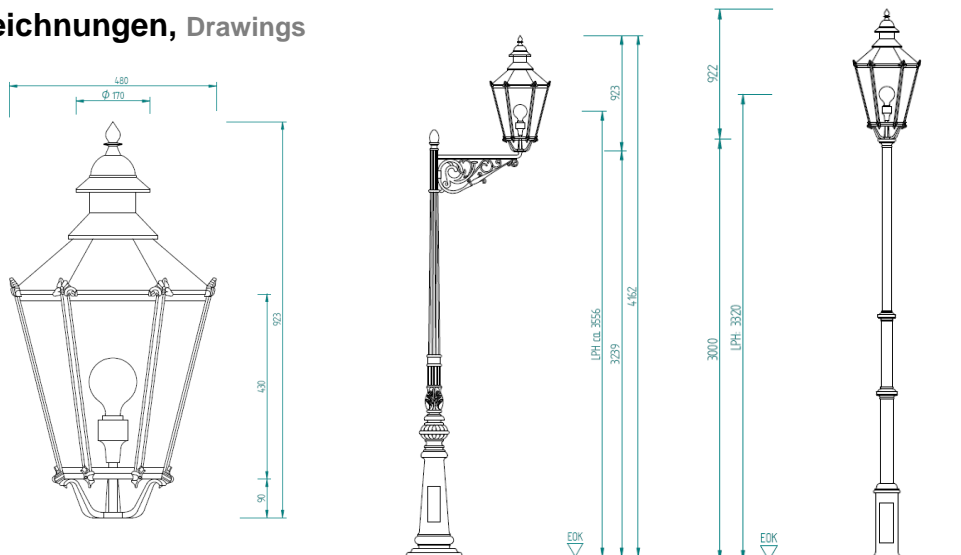

Referenz Fotos, Reference Photos

Auf Anfrage.
On request.

